


FDV

- Компактная форма
- Оптимальное уплотнение
- Простая конструкция
- Минимальная потеря давления
- В наличии с фланцем или фитингами для труб
- Фланцы с отверстиями, соответствующие стандартам PN 10, ANSI* 150 фунтов и JIS**
- Чугунное литье, алюминий или нержавеющая сталь 316
- В наличии модели, соответствующие ATEX 94/9/ЕС



FDV-P

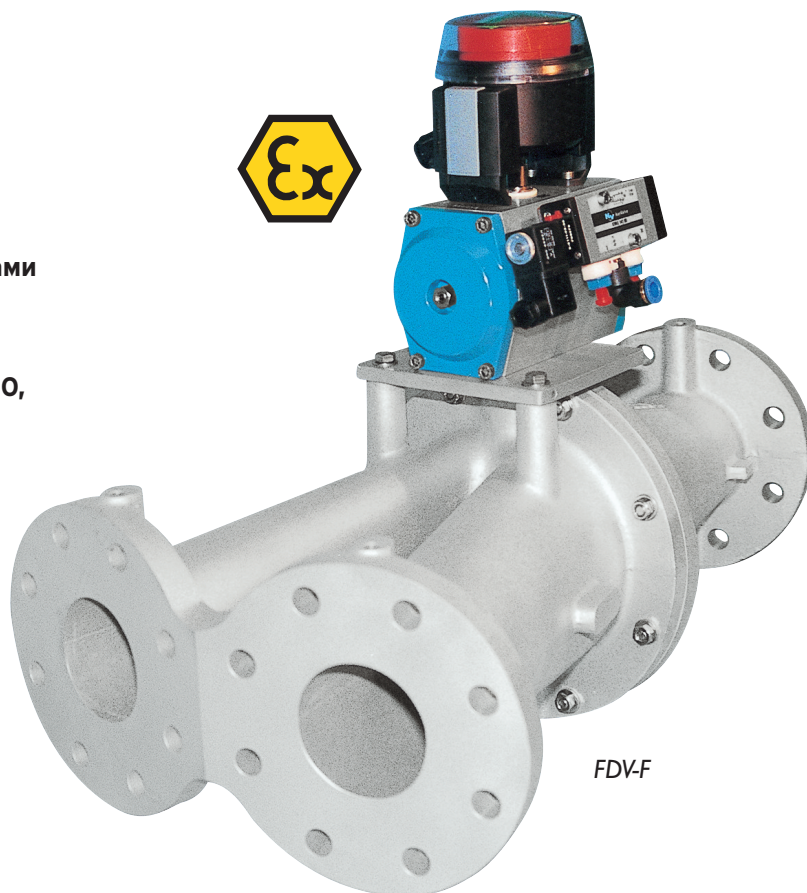

FDV-F

Отводной клапан FDV вентильного типа (стрелка)

Отводные клапаны вентильного типа производства DMN-Westinghouse разработаны для перенаправления порошковых и гранулированных продуктов в пневматических транспортировочных системах.

Клапаны FDV имеются в двух версиях: тип **FDV-F** с фланцевыми фитингами и тип **FDV-P** с трубными фитингами. Обе версии изготавливаются из алюминия, чугуна и нержавеющей стали в следующих размерах: 50 - 250 для типа FDV-F и 50 - 150 для типа FDV-P. Более крупные модели можно получить под заказ.

Клапаны FDV имеют 4 режима работы: с узлом пневматического цилиндра, с узлом пневматического привода, с электроприводом и ручную.



Информация об изделии

Параболические лопасти отводного клапана можно оснастить износостойким полиуретановым уплотнением или уплотнением для использования в пищевой промышленности, что обеспечит герметичность устройства.

Отводные клапаны FDV можно использовать в системах с избыточным давлением до 2 бар (м) и вакуумметрическим давлением до 300 мбар (м). Стандартная полиуретановая задвижка может использоваться при температуре до 80°C. Модели для более высоких температур поставляются под заказ.

* American National Standards Institute

** Japanese Industrial Standard

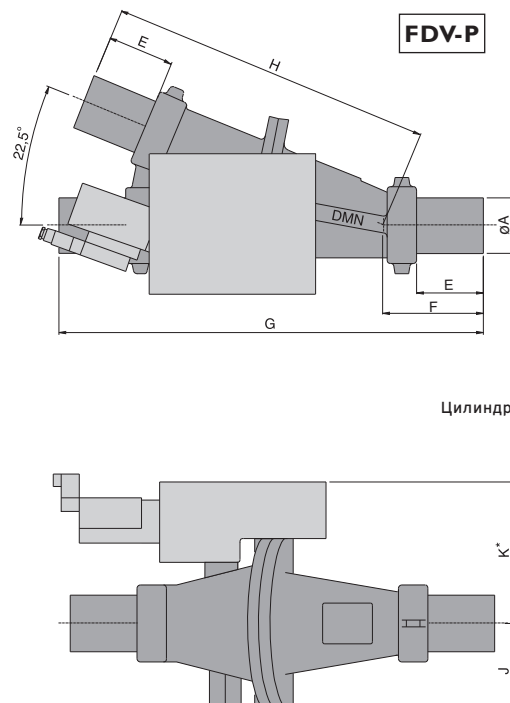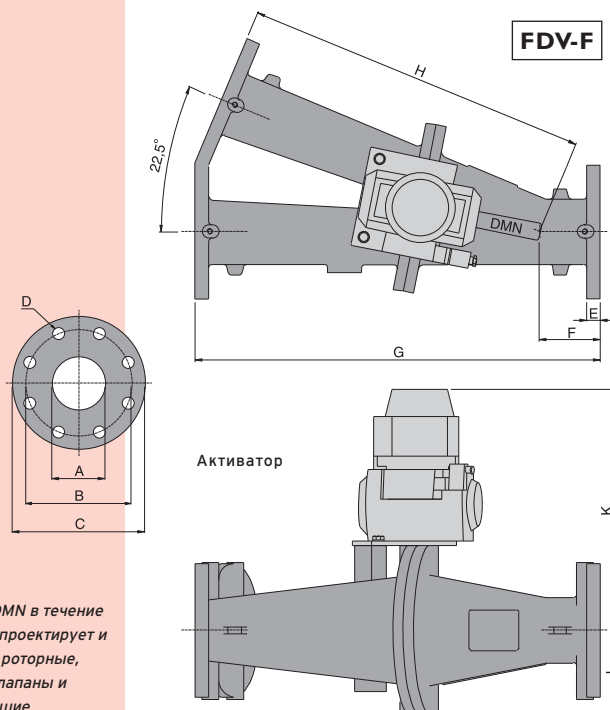

Компания DMN в течение уже 35 лет проектирует и производит роторные, отводные клапаны и сопутствующие компоненты для транспортировки материалов из крупных твердых частиц. Предлагаем заказные решения для химической, пищевой, фармацевтической, строительной промышленности и промышленности по производству пластмасс, компания DMN-WESTINGHOUSE поставляет свою продукцию во все уголки мира. Кроме значительного ассортимента стандартных компонентов мы осуществляем поставки компонентов, соответствующих требованиям USDA, устойчивых к воздействию ударных волн до 10 бар, пожаробезопасных компонентов, компонентов, отвечающих стандарту ATEX и требованиям директивы 94/9/ЕС и т.п. Широкая сеть филиалов, дистрибьюторов и представителей позволяет обеспечить высокий уровень обслуживания и поддержки клиентам во всем мире.

FDV-F										
Type	DIN			ANSI			E	F	G	H
	ØA	ØB	D	ØC	ØB	D				
50	50	125	4xØ18	165	120,6	4xØ19	12	90	520	430
65	65	145	4xØ18	185	139,7	4xØ19	12	90	570	480
80	80	160	8xØ18	200	152,4	4xØ19	12	90	610	520
100	100	180	8xØ18	220	190,5	8xØ19	12	90	660	570
125	125	210	8xØ18	250	215,9	8xØ22,2	12	95	740	645
150	150	240	8xØ22	285	241,3	8xØ22,2	12	105	840	735
200	200	295	8xØ23	343	298,4	8xØ22,2	24	45	925	880
250	250	350	12xØ23	406	361,9	12xØ25,4	24	54	1070	1016

FDV-P									
Type	ØA(AISI)	ØA(St37)	E	F	G	H	J	K	K*
50	Ø54x2	Ø54x2,6	100	150	540	390	103	321	183
65	Ø70x2	Ø70x2,9	100	150	540	390	110	328	190
80	Ø84x2	Ø88,9x4	100	150	637	487	128	363	215
100	Ø104x2	Ø108x3,6	100	150	670	520	143	376	230
125	Ø129x2	Ø133x4	100	153	715	562	165	410	252
150	Ø154x2	Ø159x4,5	100	163	735	572	185	430	272
200							215	484	315
250							250	519	350

Другие диаметры труб - под заказ

Главный офис
DMN Machinefabriek
Noordwykerhout BV
 PO Box 6, NL - 2210 AA
 Noordwijkerhout, Holland
 Tel. +31 252 361 800
 Fax +31 252 375 972/934
 dmn@dmn-nw.nl

DMN Incorporated
 3895 South Perkins Road, Suite 8
 Memphis, TN 38118, USA
 Tel. +1 901 360 1537
 Fax +1 901 360 0348
 dmnfo@dmn-inc.com

DMN UK Ltd
 Unit 1&2, Harris Road,
 Porte Marsh Industrial Estate
 Calne, Wiltshire, SN 11 9PT, UK
 Tel. +44 1249 818 400
 Fax +44 1249 818 410
 dmn@dmnuk.com

DMN Schüttguttechnik GmbH
 Rütgersstrasse 8
 D-21244 Buchholz i.d. Ndh, Germany
 Tel. +49 4181 931 40
 Fax +49 4181 931 490
 dmn@dmn-sgt.com

DMN France SAS
 65, rue Charles de Gaulle
 91330 Yerres, France
 Tel. +33 1 69 49 85 70
 Fax: +33 1 69 49 85 79
 contact@dmn-westinghouse.fr