


- Максимальная защита качества продукта
- Высокая скорость заполнения
- Крупные вентиляционные окна
- Прочная конструкция
- Существуют модификации с прямым или цепным приводом
- Фланцы просверлены в соответствии со стандартами DIN ND 10, ANSI 150 фунтов и JIS
- В наличии модели, соответствующие ATEX 94/9/ЕС

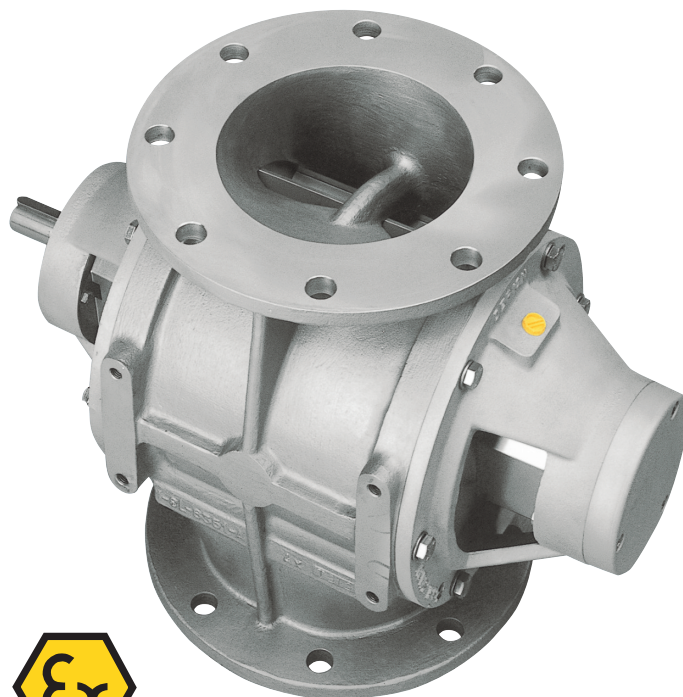

Клапаны для гранулированных продуктов GL
Клапаны GL производства компании DMN-Westinghouse специально разработаны для подачи самотеком и пневматической транспортировки гранулированных продуктов. Конфигурация корпуса и ротора была разработана специально для минимизации разрушения и сохранения максимальной скорости заполнения полостей.

Клапаны GL существуют в 5 типоразмерах с пропускной способностью от 5 до 79 литров за оборот при 100% заполнении.

Информация об изделии


Существуют три модификации корпуса: полностью из нержавеющей стали, из нержавеющей стали с алюминиевыми торцевыми крышками и полностью из алюминия. Изготовленные из алюминия устройства покрыты оксидной пленкой.

Целиковый торцевой дисковый ротор изготовлен из 316 нержавеющей стали. Торцевые крышки оснащены шарикоподшипниками с аутригерами; вал герметизирован сальниковым уплотнением. Конструкция впускного устройства сводит к минимуму повреждение продукта.

Стандартные модели подходят для работы с продуктами с температурой до 150° С и максимальным перепадом давления в 1,5 бара. Другие варианты модели можно получить под заказ.

Компания DMN в течение уже 35 лет проектирует и производит роторные, отводные клапаны и сопутствующие компоненты для транспортировки материалов из крупных твердых частиц. Предлагая заказные решения для химической, пищевой, фармацевтической, строительной промышленности и промышленности по производству пластмасс, компания DMN-WESTINGHOUSE поставляет свою продукцию во все уголки мира. Кроме значительного ассортимента стандартных компонентов мы осуществляем поставки компонентов, соответствующих требованиям USDA, устойчивых к воздействию ударных волн до 10 бар, пожаробезопасных компонентов, компонентов, отвечающих стандарту ATEX и требованиям директивы 94/9/EC и т.п. Широкая сеть филиалов, дистрибьюторов и представителей позволяет обеспечить высокий уровень обслуживания и поддержки клиентам во всем мире.

© DMN - HOLLAND - 09/08

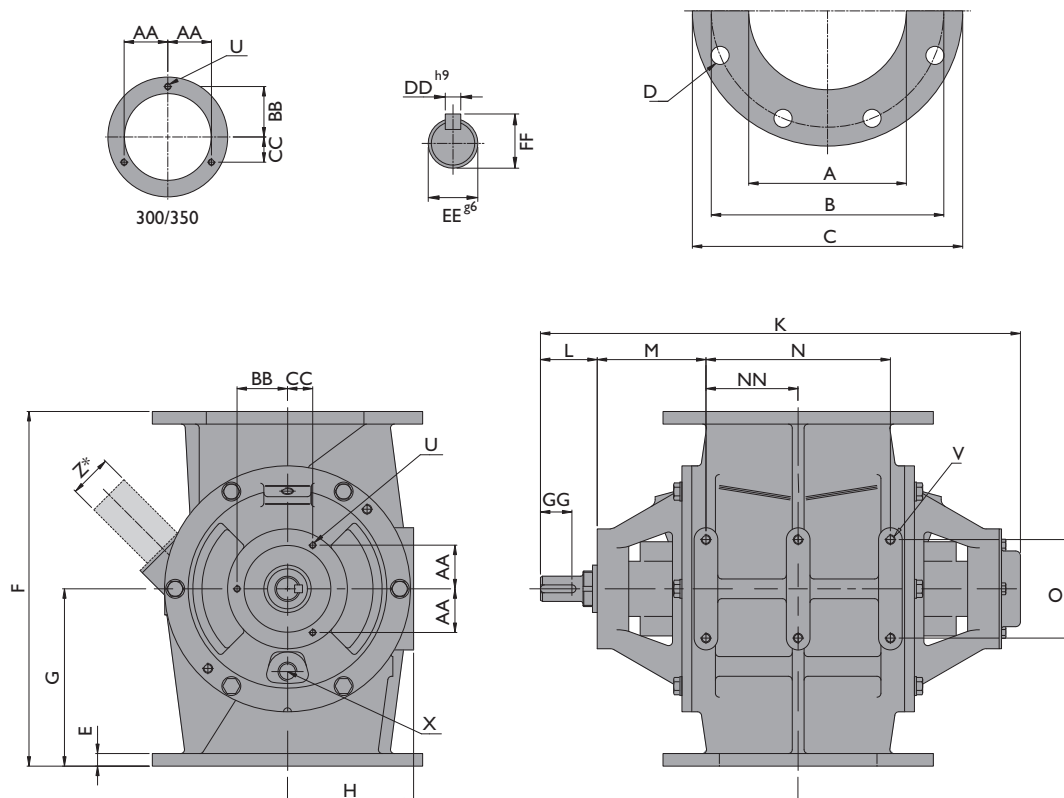

Type GL	Ltr/rev	DIN			ANSI			E	F	G	H	K	L	M	N	NN	O
		ØA	ØB	D	ØC	ØB	D										
150	5	150	240	8xØ23	285	241,3	8xØ22,2	12	360	180	130	524	60	125	190	—	100
200	10	200	295	8xØ23	343	298,4	8xØ22,2	16	450	225	160	609	72	138	234	—	125
250	17,5	250	350	12xØ23	406	361,9	12xØ25,4	18	500	250	190	659	72	138	284	142	125
300	32	300	400	12xØ23	483	431,8	12xØ25,4	23	600	300	225	763	74	150	360	180	125
350	79	350	460	16xØ23	530	476,2	12xØ28,6	28	750	375	295	883	74	155	470	235	125

Type GL	U	V	X	Z	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG
150	3xM6	4xM10	3/8"	Ø48,3x2	37,1	52,5	37,1	8	30	33	35
200	3xM8	4xM12	1/2"	Ø60,3x2	55,4	64	32	10	32	35	43
250	3xM8	6xM12	1/2"	Ø76,1x2	55,4	64	32	10	32	35	43
300	3xM10	6xM12	3/4"	Ø88,9x2	73,6	85	42,5	10	38	41	44
350	3xM10	6xM12	3/4"	Ø88,9x2	73,6	85	42,5	10	38	41	44

* Вариант вытяжной трубы

Главный офис
DMN Machinefabriek
Noordwykerhout BV
 PO Box 6, NL - 2210 AA
 Noordwijkerhout, Holland
 Tel. +31 252 361 800
 Fax +31 252 375 972/934
 dmn@dmn-nwh.nl

DMN Incorporated
 3895 South Perkins Road, Suite 8
 Memphis, TN 38118, USA
 Tel. +1 901 360 1537
 Fax +1 901 360 0348
 dmninfo@dmn-inc.com

DMN Schüttguttechnik GmbH
 Rütgersstrasse 8
 D-21244 Buchholz i.d. Ndh, Germany
 Tel. +49 4181 931 40
 Fax +49 4181 931 490
 dmn@dmn-sgt.com

DMN UK Ltd
 Unit 1&2, Harris Road,
 Porte Marsh Industrial Estate
 Calne, Wiltshire, SN 11 9PT, UK
 Tel. +44 1249 818 400
 Fax +44 1249 818 410
 dmn@dmnuk.com

DMN France SAS
 65, rue Charles de Gaulle
 91330 Yerres, France
 Tel: +33 1 69 49 85 70
 Fax: +33 1 69 49 85 79
 contact@dmn-westinghouse.fr

www.dmn.info

DMN
WESTINGHOUSE